



Entworfen für einen modernen Heizungsraum

Pufferspeicher

INDEX

FISH S4 100 X


693 000 102

Pufferspeicher als Wand- oder Standversion

Der Pufferspeicher ist nur für den vertikalen Betrieb ausgelegt. Er ist ideal für alle Arten von Heizungsanlagen geeignet, insbesondere für solche, die mit Wärmepumpen betrieben werden. Der Pufferspeicher ermöglicht den Anschluss eines Wärmequellenkreises und eines Zentralheizungskreises. Der Pufferspeicher kann an einer Wand montiert oder auf Füßen aufgestellt werden. Pufferspeicher können für die Speicherung von Kaltwasser mit einer Temperatur von 7 bis 12°C verwendet werden.


Technische Daten

- › Material: **S235JR**
- › Maximaler Betriebsdruck des Speichers: **3bar**
- › Betriebstemperaturbereich: **7÷95°C**
- › Isolierung: **30mm**
- › Anschluss der Wärmequelle: **G 1½"**
- › Anschluss des Wasserablaufs: **G 1½"**
- › Anschluss Temp.-Sensor: **G ½"**
- › Gewicht: **23kg**






Wärmedämmung

Die Wärmedämmung des Speichers besteht aus einer Schicht aus Polyurethan-Hartschaum in einer PVC-Folienhülle.

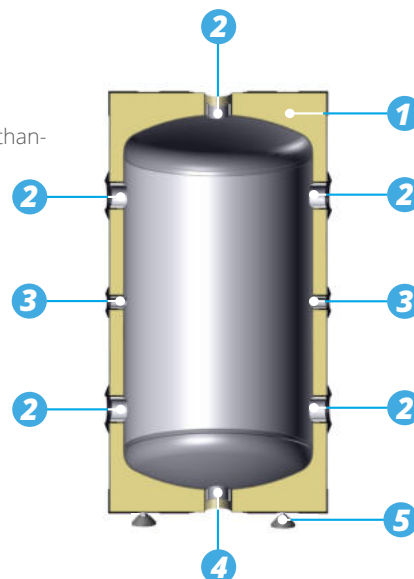

- 1 Polyurethan-PUR-Schaumisolierung für hervorragende **Wärmedämmung**
- 2 Anschlüsse der Wärmequelle
- 3 Anschlüsse der Temperaturfühler
- 4 Wasserabfluss
- 5 Speicherfüße

Es ist auch möglich, die Wärmequelle an den Stutzen im oberen Sockel anzuschließen.

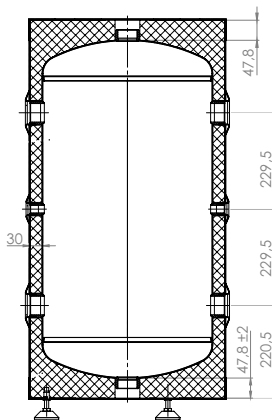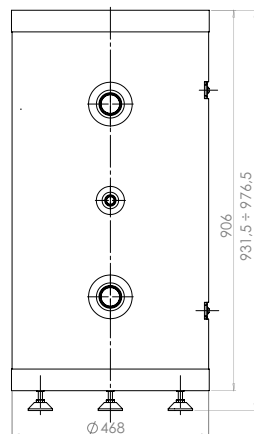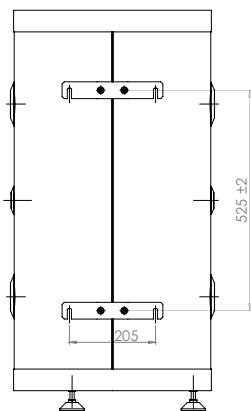

*erfordert zusätzliche Isolierung der Anschlussstutzen