



Silent+ Mini Lime®

KONDENSATPUMPE

Die nächste Generation der Silent+ Mini Lime verfügt über einen Schwingungsdämpfer, integrierte, absorbierende Materialien und einen Behälter mit Schnellverschluss. Außerdem können Sie die Pumpe vor Ort einsetzen und den Betrieb mittels des LED-Systems im Behälter überwachen. Stille ist nicht Gold, sie ist Limettengrün.



Max. Förderleistung 12 l/h



Max. Förderhöhe 10 m
(Förderleistung 6 l/h)




20dB(A) @ 1m

HAUPTMERKMALE


- Stoßdämpfer
- Pumpe sitzt im Winkel des Kanalsystems
- LEDs bieten visuelles Feedback zum Betrieb

EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Wandgeräte
- Links oder rechts installierbar
- ✓ **Ideal für...** Den Einsatz in Gewerbebereichen, in denen es auf geringe Geräuschentwicklung ankommt

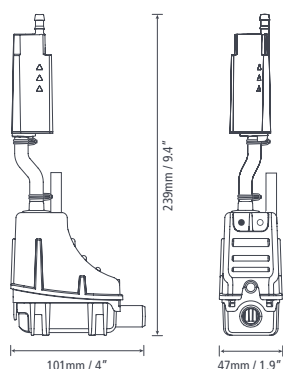

† Nur Pumpe

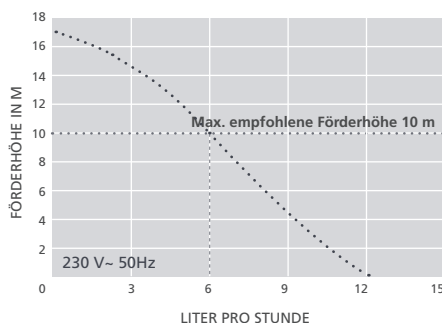

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

| Beschreibung | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| 1 A Sicherung | FP2620 |
| Ablaufstutzen selbstdichtend | FP2038 |
| PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID) | AX5100 |



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

SILENT+ MINI LIME @ 230 V 50 HZ

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Max. Förderleistung | 12 l/h bei 0 m Förderhöhe |
| Max. empf. Förderhöhe | 10 m |
| Geräuschpegel @ 1 m | 20 dB(A)* |
| Versorgungsspannung | 230 V~, 0,1 A, 16 W, 50/60 Hz |
| Auslegung | Getaktet |
| Geräteklasse | II |
| Max. Anschlussleistung | 16 kW |
| Max. Wassertemperatur | 40 °C / 104 °F |
| Druckleitung | 6 mm ID |
| IP-Schutz | IP 24 |
| Sicherheitsschalter | 5,0 A N.C. / N.O.** |
| Hitzeschutz | ✓ |
| Selbstansaugend | ✓ |

*Unter der Voraussetzung, dass es sich um eine solide Wandkonstruktion mit einer 2-kW-Einheit handelt.
** 5,0 A frei mit Öffner-/Schließkontakten. Standardmäßig werkseitig eingestellt auf Öffnerkontakt.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

SILENT+ MINI LIME BESTELLDATEN

| Bezeichnung | Farbe | Artikel-Nr. |
|------------------------|-------------|-------------|
| Option 1 | ○ Cremeweiß | FP3312/3 |
| " | ○ Weiß | FP3319/3 |
| Option 2 | ○ Cremeweiß | FP3316/3 |
| " | ○ Weiß | FP3320/3 |
| Option 3 | ○ Cremeweiß | FP3317/3 |
| " | ○ Weiß | FP3321/3 |
| Option 4 | ○ Cremeweiß | FP3315/3 |
| " | ○ Weiß | FP3314/3 |
| Option 5 (Nur EU) | ○ Weiß | FP3327/3 |
| Silent+ Mini Lime OEM† | | FP3322/3 |

† Nur Pumpe – ohne Kanalsystem
Cremeweiß ähnlich RAL 9002
Weiß ähnlich RAL 9003

LIEFERUMFANG

- Silent+ Mini Lime-Pumpe (1,5m festverdrahtetes Netzkabel)
- Konstruktion mit Schwingungsdämpfer, Rücksaugenschutz
- 500 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- 40 mm PVC- Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Pumpenwinkel
- 800 mm gerader Kanal (nicht bei OEM)
- Dichtung (nur Option 1 Slimline, Option 2 & Option 3 Inoac)
- Deckendurchführung
- Zulaufadapter
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch



Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com